


KOD: **AWO529** v.1.4/VIII  
 NAZWA: **OBUDOWA DVR/MAŁA/PIONOWA**

PL



**Przykładowy montaż:**

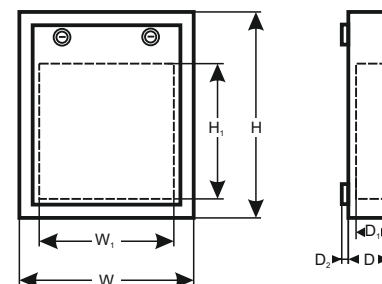

## PRZEZNACZENIE

Konstrukcja obudowy dostosowana do wymagań z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), które muszą być chronione i bezpiecznie przechowywane.

Obudowa służy do zabezpieczenia rejestratora przed niepożądanym dostępem lub kradzieżą. Wykonana jest z blachy o grubości 1mm. Na wyposażeniu dwa zamki (różny kod), do każdego zamka dwa klucze w zestawie oraz tamper otwarcia obudowy i oderwania od ściany.

Ze względu na pionowy montaż obudowy i niewielką głębokość jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie nie można zainstalować obudów o dużej głębokości lub szaf typu RACK19".

Po otwarciu obudowy czołówka przytrzymywana jest w pozycji poziomej, dzięki czemu uzyskujemy łatwy dostęp do przycisków umieszczonych na panelu przednim rejestratora.

W obudowie zastosowano specjalny uchwyt z pasami trzymającymi, pozwalający na montaż rejestratorów o wymiarach: szerokości do 375 mm, wysokości: do 95 mm, głębokości 335mm

## DANE TECHNICZNE

Wymiary:	W=435, H=500, D + D <sub>2</sub> =121+14 [mm, +/-2]
Wymiary miejsca na rejestrator:	W <sub>1</sub> =375, H <sub>1</sub> =335, D <sub>1</sub> =95 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto:	8,20kg / 8,90kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 1.0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9005 (czarny matowy)
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	2 x mikrowyłącznik: otwarcie i oderwanie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	zamek MR008 (różny kod) x 2 sztuki
Uwagi:	posiada dystans od ściany (podłoża) 14mm Na wyposażeniu dwa zamki (różny kod), do każdego zamka dwa klucze w zestawie
Deklaracje, gwarancja:	RoHS, 2 lata od daty produkcji