

EAST®

Uninterruptible
Power Supply

UPS

Nowoczesna technologia umożliwiająca pracę





Line Interactive UPS 650VA~1200VA



Zastosowanie

komputery PC, SOHO, konsole do gier, stacje robocze z urządzeniami peryferyjnymi


- typ zasilacza: line-interactive
- mikroprocesorowe sterowanie
- łatwa, szybka i samodzielna wymiana akumulatorów
- zimny start (możliwość uruchomienia z akumulatorów)
- funkcja AVR
- pełna ochrona przed przepięciami
- automatycznie ładowanie akumulatora w trybie wyłączenia UPS'a
- autodiagnostyka na startcie

Panel przedni



- (1) Włącznik / Wyłącznik
- (2) Stan poprawnej pracy
- (3) Stan niskiego napięcia akumulatora
- (4) Stan pracy akumulatora

Panel tylny

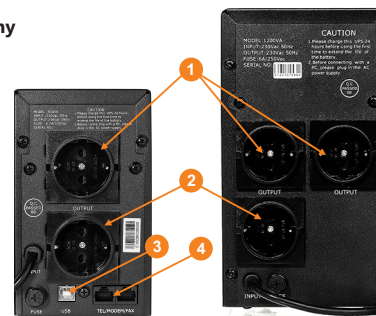

- (1) Gniazda zasilające (wyjście)
- (2) Gniazda zasilające (wyjście)
- (3) Port USB
- (4) Filtr ethernet

Model	AT-UPS650-LED	AT-UPS850-LED	AT-UPS1200-LED
Moc pozorna	650VA	850VA	1200VA
Moc skuteczna	390W	510W	720W
Wejście			
Faza	jednofazowy		
Napięcie	230V ±25%		
Częstotliwość	50 / 60Hz		
Wyjście			
Napięcie	230V ±10%		
Częstotliwość	50 / 60Hz		
Kształt napięcia wyjściowego	aproxymowana sinusoida		
Współczynnik szczytu	3:1		
Czas przełączania	2-7ms, max. 10ms	≤10ms	2-7ms, max. 10ms
Ilość gniazd	2	2	3
Akumulator			
Model	bezobsługowy, szczelny żelowo – ołowiowy		
Ilość	1x 7Ah/12V	1x 8Ah/12V	2x 7Ah/12V
Czas ładowania	90% pojemności po 8 godzinach ładowania		
Zabezpieczenia			
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe akumulatora	elektroniczne + bezpiecznik topikowy		
Zabezpieczenie przeciążeniowe akumulatora	ogranicznik prądu wyjściowego		
Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora	elektroniczna		
Filtr przeciwzakłóceńowy	EMI/RFI		
Filtr ethernet	Tak		
Inne			
Porty	USB 2.0, Ethernet		
Komunikacja	USB 2.0		
Hałas	<45dB		
Temperatura pracy	0 ~ 40°C		
Wilgotność	0 ~ 90%	20 ~ 90%	0 ~ 90%
Waga	5.6kg	5.5kg	10kg
Wymiary	95 x 320 x 165mm	100 x 280 x 140mm	125 x 320 x 255mm
Gwarancja	24 miesiące		